

# Inverter P Serie

## Mobile Stromerzeuger

*RACERS. WINNERS. DREAMERS. DOERS.*

# WE ARE THE ENERGY GENERATION!



**POWERRUSH™**

**PRAMAC**

# PRODUKT EIGENSCHAFTEN



**SPARSAMER UND ULTRA LEISER BETRIEB DURCH AUTOMATISCHE, LASTABHÄNGIGE MOTORDREHZAHL. ROBUSTES STAHLBLECH GEHÄUSE, DIE IDEALE MOBILE STROMQUELLE FÜR UNTERWEGS.**



**TRUEPOWER™ TECHNOLOGIE GEWÄHRLEISTET SAUBEREN UND STABILEN STROM, IDEAL GEEIGNET FÜR EMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE VERBRAUCHER. USB ANSCHLÜSSE ZUM LADEN. DIGITALE GERÄTEÜBERWACHUNG MIT LCD ANZEIGE.**

## TECHNISCHE DATEN

|                                   | P 2000i                        | P 2200i  | P 3000i                                | P 3500i                                | P 3500i/o                              |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                   |                                |  |  |  |  |
| <b>Spannung</b>                   | 230 V                          | 230 V  | 230 V                                  | 230 V                                  | 230 V                                  |
| <b>Max. Leistung</b>              | 2.0 kW                         | 2.1 kW   | 2.5 kW                                 | 3.3 kW                                 | 3.3 kW                                 |
| <b>Dauerleistung</b>              | 1.6 kW                         | 1.9 kW   | 2.3 kW                                 | 3 kW                                   | 3 kW                                   |
| <b>Hubraum</b>                    | Yamaha                         | Pramac   | Pramac                                 | Pramac                                 | Pramac                                 |
| <b>Tankinhalt</b>                 | 79 cc                          | 98 cc  | 149 cc                                 | 212 cc                                 | 212 cc                                 |
| <b>Kraftstoff</b>                 | 4.2 L                          | 4.5 L  | 4 L                                    | 10 L                                   | 9 L                                    |
| <b>Anlasser</b>                   | Benzin                         | Benzin   | Benzin                                 | Benzin                                 | Benzin                                 |
| <b>Steckdose</b>                  | Handstart                      | Handstart  | Handstart                              | Hand-/Elektrostart                     | Handstart                              |
| <b>Steckdosen / EU Standard</b>   | 1 x Schuko 230V + 12V DC 8A    | 1 x Schuko 230V 16A + 2 USB Anschlüsse + 12V DC 8A | 2 x Schuko 230V 16A + 2 USB Anschlüsse | 2 x Schuko 230V 16A + 2 USB Anschlüsse | 2 x Schuko 230V 16A + 2 USB Anschlüsse |
| <b>Steckdosen   UK</b>            | 1 x 230V 13A 3 Pin + 12V DC 8A |  | 2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB Anschlüsse  | 2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB Anschlüsse  | 2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB Anschlüsse  |
| <b>Steckdosen   Australia</b>     | 1 x 15 Amps + 12V DC 8A        |  | 2 x 15 Amps + 2 USB Anschlüsse         | 2 x 15 Amps + 2 USB Anschlüsse         | 2 x 15 Amps + 2 USB Anschlüsse         |
| <b>Schalldruck bei 7m</b>         | 59 dB(A)                       | 66 dB(A)   | 61 dB(A)                               | 61 dB(A)                               | 66 dB(A)                               |
| <b>Abmessungen LxBxH mm</b>       | 535x277x468                    | 428x231x370  | 565x339x467                            | 601x458x552                            | 490x430x417                            |
| <b>Gewicht</b>                    | 22 KG                          | 21 KG  | 27 KG                                  | 49.5 KG                                | 34 KG                                  |
| <b>POWERRUSH™</b>                 |                                | ✓  | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| <b>Parallel kit   EU Standard</b> |                                | ✓  | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |

### POWERRUSH™ HÖHERER ANLAUFSTROM FÜR BESSERE LEISTUNGSNUTZUNG

POWERRUSH™ erhöht bei Bedarf kurzfristig den elektrischen Strom bei Zuschaltung eines Verbrauchers

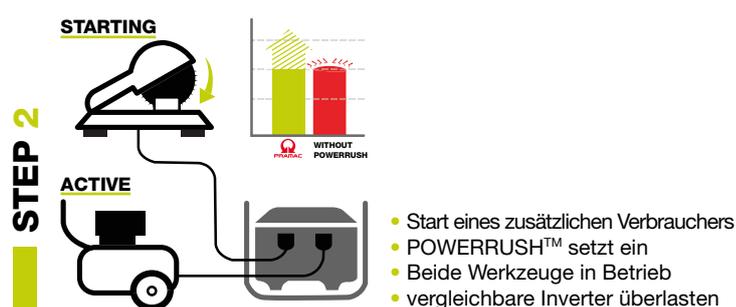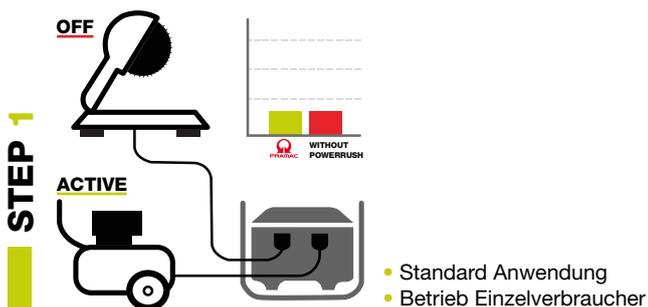

## VERDOPPELN SIE IHRE LEISTUNG

Mit dem **Pramac Parallel Kit** können Sie Ihre Leistung verdoppeln, indem Sie zwei gleiche Inverter-Stromerzeuger derselben Leistung verbinden\*.

\*Verbinden Sie zwei Inverter-Stromerzeuger der Pramac-Serie für doppelte Leistung. Nicht anwendbar auf P2000i. Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei baugleichen Inverter-Stromerzeugern. Parallel-Kit ist separat erhältlich.



[www.pramac.com](http://www.pramac.com) | [www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Der Hersteller behält sich vor, Ausstattungen und technische Details ohne weitere zusätzliche Informationen abzuändern. Aus den genannten Details lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten. DE/07\_2021\_rev.3

