

# Serie Inverter P

## Generatore Portatile

*RACERS. WINNERS. DREAMERS. DOERS.*

# WE ARE THE ENERGY GENERATION!



**POWERUSH™**



# VANTAGGI



**PRESTAZIONI SILENZIOSE. REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ DEL MOTORE PER RISPARMIARE CARBURANTE E RIDURRE IL RUMORE. IL TELAIO ROBUSTO, FACILMENTE TRASPORTABILE, RENDE IL GENERATORE IDEALE PER UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI.**



**LA TECNOLOGIA INVERTER TRUEPOWER™ FORNISCE POTENZA STABILE E PULITA, IDEALE PER I DISPOSITIVI ELETTRONICI SENSIBILI. PORTE USB INTEGRATE PER LA RICARICA DI DISPOSITIVI MOBILI. INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA E DI FACILE UTILIZZO.**

## DATI TECNICI

	P 2000i	P 2200i	P 3000i	P 3500i	P 3500i/o
<b>Voltaggio</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>Potenza Massima</b>	2.0 kW	2.1 kW	2.5 kW	3.3 kW	3.3 kW
<b>Potenza Continua</b>	1.6 kW	1.9 kW	2.3 kW	3 kW	3 kW
<b>Motore</b>	Yamaha	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac
<b>Cilindrata</b>	79 cc	98 cc	149 cc	212 cc	212 cc
<b>Capacità Serbatoio</b>	4.2 L	4.5 L	4 L	10 L	9 L
<b>Carburante</b>	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
<b>Sistema di avviamento</b>	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo + Elettrico	A strappo
<b>Tipo prese   Standard EU</b>	1 x Schuko 230V 16A + 12V DC 8A	1 x Schuko 230V 16A + 2 USB + 12V DC 8A	2 x Schuko 230V 16A + 2 USB	2 x Schuko 230V 16A + 2 USB	2 x Schuko 230V 16A + 2 USB
<b>Tipo prese   UK</b>	1 x 230V 13A 3 Pin + 12V DC 8A		2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB	2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB	2 x 230V 13A 3 Pin + 2 USB
<b>Tipo prese   Australia</b>	1 x 15 Amps + 12V DC 8A		2 x 15 Amps + 2 USB	2 x 15 Amps + 2 USB	2 x 15 Amps + 2 USB
<b>Pressione acus. a 7 m</b>	59 dB(A)	66 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	66 dB(A)
<b>Dimensioni mm</b>	535x277x468	428x231x370	565x339x467	601x458x552	490x430x417
<b>Peso</b>	22 KG	21 KG	27 KG	49.5 KG	34 KG
<b>POWERRUSH™</b>			✓	✓	✓
<b>Parallel kit   Standard EU</b>		✓	✓	✓	✓

### POWERRUSH™ MAGGIORE CAPACITÀ DI AVVIAMENTO PERMETTE DI OTTENERE IL MASSIMO DELLA POTENZA CON IL MINOR SFORZO

POWERRUSH™ quando necessario, aumenta la corrente elettrica oltre la potenza nominale, ideale per l'avviamento dei motori elettrici

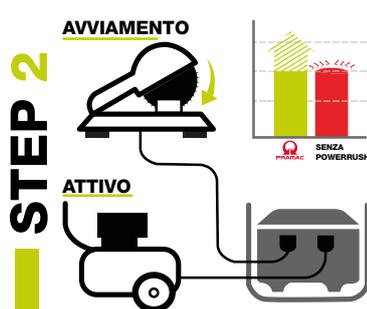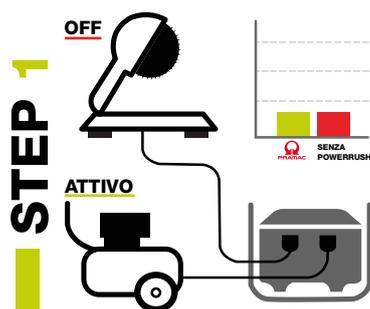

## RADDOPPIA LA TUA POTENZA

Il **Parallel Kit Pramac** ti permette di raddoppiare la tua potenza collegando due generatori Inverter della stessa potenza\*.

\*Parallel Kit non compatibile con il P2000i e venduto separatamente. Importante: si applica collegando due generatori Inverter della stessa potenza.



[www.pramac.com](http://www.pramac.com) | [www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Le immagini dei prodotti presenti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a modelli e funzionalità senza preavviso.  
IT/07\_2021\_rev.3

